

**zenweld**<sup>®</sup>  
www.zenweld.com

**MULTICUT Plazma Kesim Makinesi**  
*MULTICUT Plasma Cutting Machine*



**Tüm ihtiyaçlarınıza  
tek çözüm!**



CE EN 60974 - 1  
EN 60974 - 10

KESME KALINLIKLARI REFERANS LİSTESİ		
MALZEME	KESME	KOPARTMA
Karbonlu Çelik	≤ 20	≤ 25
Paslanmaz	≤ 20	-
Alüminyum	≤ 16	-

## MULTICUT 40CNC - PLAZMA KESİM-NO HF

Z03.04.01	Multicut 40 CNC - 1 x 230V ± 10	X% 40°C	40A - %50	20 - 40A	4.9 kW	13.5 kg	1
-----------	---------------------------------	---------	-----------	----------	--------	---------	---

### Kesim Yöntemi

Yüksek frekanssız (NO HF) Plazma Kesim


### Standart Aksesuar Kiti

Plazma Kesim Torcu 6m  
Şase pensesi ve kablosu (16 mm<sup>2</sup> Kablo 3 m TSK 25)

### Özellikler

- \* Güç ledi - Şebekenin makineye geldiğini gösteren led
- \* Termik koruma; makinenin isindiğini gösterir. kesim işlemi durmuştur. makine şebekeye bağlı ve açık kalmalıdır makine soğuyunca ışık sönecek ve tekrar kesime izin verecektir.
- \* Kesim ledi - Kesim arkının oluştuğunu gösteren led
- \* Sürekli kesim modu / Aralıklı kesim modu
- \* Amper ayar butonu
- \* Çalışma / Test butonu

### Ön Panel

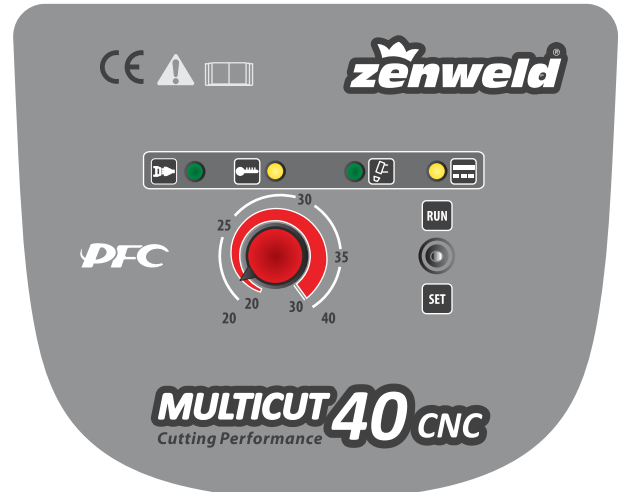



CE EN 60974 - 1  
EN 60974 - 10

KESME KALINLIKLARI REFERANS LİSTESİ		
MALZEME	KESME	KOPARTMA
Karbonlu Çelik	≤ 14	≤ 18
Paslanmaz	≤ 14	-
Alüminyum	≤ 14	-

## MULTICUT 40COM - PLAZMA KESİM-NO HF

Model	Gerilim	Kesim Kalınlığı	Kesim Geniliği	Güç	Ağırlık	Parçalar
Z03.04.02	Multicut 40COM - 1 x 230V ± 10	40A - %60	20 - 40A	4.7 kW	18 kg	1

### Kesim Yöntemi

Yüksek frekanssız (NO HF) Plazma Kesim

### Standart Aksesuar Kiti

Plazma Kesim Torcu 6m  
Şase pensesi ve kablosu (16 mm<sup>2</sup> Kablo 3 m TSK 25)

### Özellikler

- \* Güç ledi - Şebekenin makineye geldiğini gösteren led
- \* Termik koruma; makinenin isindiğini gösterir. kesim işlemi durmuştur. makine şebekeye bağlı ve açık kalmalıdır makine soğuyunca ışık sönecek ve tekrar kesime izin verecektir.
- \* Kesim ledi - Kesim arkının oluştuğunu gösteren led
- \* Sürekli kesim modu/ Aralıklı kesim modu
- \* Amper ayar butonu
- \* Çalışma / Test butonu

### Ön Panel





CE EN 60974 - 1  
EN 60974 - 10

KESME KALINLIKLARI REFERANS LİSTESİ		
MALZEME	KESME	KOPARTMA
Karbonlu Çelik	≤ 25	≤ 35
Paslanmaz	≤ 25	-
Alüminyum	≤ 20	-

## MULTICUT 65 - PLAZMA KESİM-NO HF

Model	Gerilim	Kesim Kalınlığı	Amper	Güç	Ağırlık	Parçalar	
Z03.04.03	Multicut 65 - 3 x 380V ± 10	X% 40°C	65A - %90	20 - 65A	7,8 kW	24 kg	1

### Kesim Yöntemi

Yüksek frekansız (NO HF) Plazma Kesim

### Standart Aksesuar Kiti

Plazma Kesim Torcu 6m  
Şase sensisi ve kablosu (16 mm<sup>2</sup> Kablo 3 m TSK 50)

### Özellikler

- \* Güç ledi - Şebekenin makineye geldiğini gösteren led
- \* Termik koruma; makinenin isindiğini gösterir. Kesim işlemi durmuştur. makine şebekeye bağlı ve açık kalmalıdır makine soğuyunca ışık sönecek ve tekrar kesime izin verecektir.
- \* Amper ayar butonu
- \* Çalışma / Test butonu

### Ön Panel





CE EN 60974 - 1  
EN 60974 - 10

KESME KALINLIKLARI REFERANS LİSTESİ		
MALZEME	KESME	KOPARTMA
Karbonlu Çelik	≤ 45	≤ 55
Paslanmaz	≤ 45	-
Alüminyum	≤ 36	-

## MULTICUT 100CNC - PLAZMA KESİM-NO HF

Model	Gerilim	Kesim Kalınlığı	Kesim Geniliği	Güç	Ağırlık	Parçalar
Z03.04.04	Multicut 100CNC - 3 x 380V ± 10	100A - %60	20 - 100A	19 kW	23 kg	1

### Kesim Yöntemi

Yüksek frekanssız (NO HF) Plazma Kesim

### Standart Aksesuar Kiti

Plazma Kesim Torcu 6m  
Şase pensesi ve kablosu (16 mm<sup>2</sup> Kablo 3 m TSK 50)

### Özellikler

- \* Güç ledi - Şebekenin makineye geldiğini gösteren led
- \* Termik koruma; makinenin isindiğini gösterir. kesim işlemi durmuştur. makine şebekeye bağlı ve açık kalmalıdır makine soğuyunca ışık sönecek ve tekrar kesime izin verecektir.
- \* Kesim ledi - Kesim arkının oluştuğunu gösteren led
- \* Sürekli kesim modu / Aralıklı kesim modu
- \* Amper ayar butonu
- \* Çalışma / Test butonu
- \* Kesme amperini ve hava basıncını gösteren dijital ekrana sahiptir.

### Ön Panel

